

电动机规格书

电机型号24H248-04S/D

电气特性

项目	内容	备注
相数	2	
基本步距角	1.8°	
基本步距角误差(空载)	±0.09°以下	注释) 3
额定电流(相)	4.0A	
电阻(相)	0.38Ω±10%	20℃
电感(相)	0.78mH±20%	注释) 1
保持力矩	1.1N·m	注释) 2
转子惯量	≈240g·cm ²	
质量	≈0.6Kg	
径向跳动(最大)	0.025mm(负载 450g)	
轴向跳动(最大)	0.075mm(负载 920g)	
额定工作状态	连续	
绝缘耐压	500V A.C 1分钟	注释) 4
绝缘电阻	100MΩ以上	注释) 5
绝缘等级	B	
温升	80K以下	注释) 6
寿命	5000以上	注释) 7
使用温度范围	0℃~+50℃	
使用湿度范围	20%RH~90%RH	注释) 8
保存温度范围	-20℃~+70℃	
保存湿度范围	15%RH~95%RH	注释) 8

RoHS
COMPLIANT

CE

24H248-04S/D

注释) :

- 在1KHz 1Vrms 条件下测试
- 在额定电流 2相励磁下进行测试
- 不包括磁滞误差 2相励磁
- 在电机引线和铁芯之间加50HZ交流电压1分钟无异常, 漏电流小于3mA
- 在电机引线和铁芯之间加500V D.C电压
- 额定电流 无负荷 安装在铝板上使用电阻法测试
- 额定电流 轴承温度低于80° C条件下进行寿命试验
- 表面无结霜


力矩曲线

驱动方式: 恒流驱动
驱动电压: 48V D.C
励磁方式: 2相

备注:

电流峰值等于 $\sqrt{2}$ 倍的有效值

24H248-04S/D

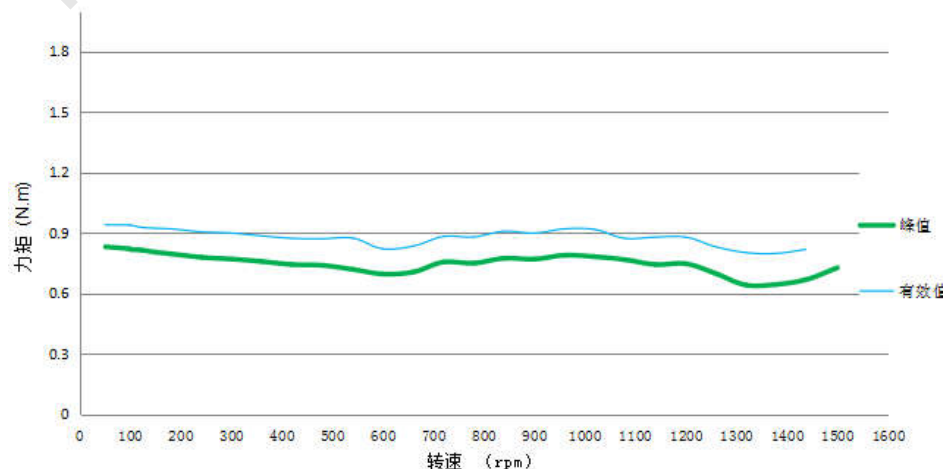

常州市旭泉精密电机有限公司

第一角画法






F				批 准			材 质	
E				审 核			表面处理	
D				设 计			公差 ±0.2	NO. 045220
C				初版			比例 1:1	页 1/2
B				设计				
A				制图				
版本	变更内容	设计	日期	制 图			比例	1:1 页 1/2

尺寸单位=mm


RoHS
COMPLIANT

CE

24H248-04S/D

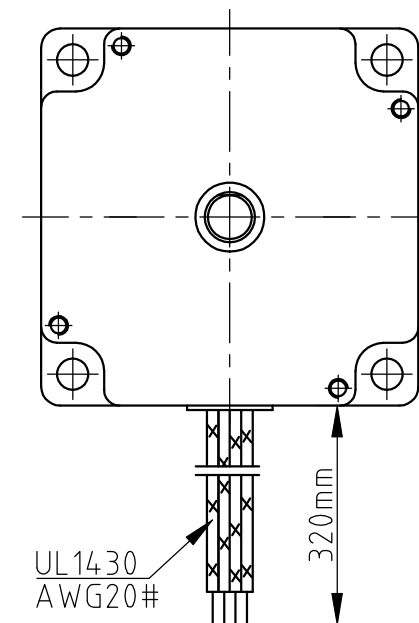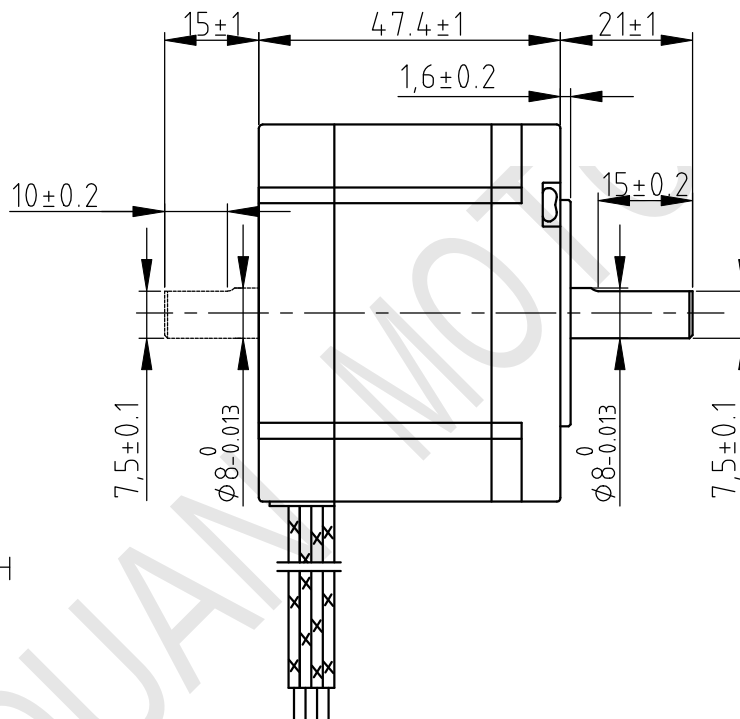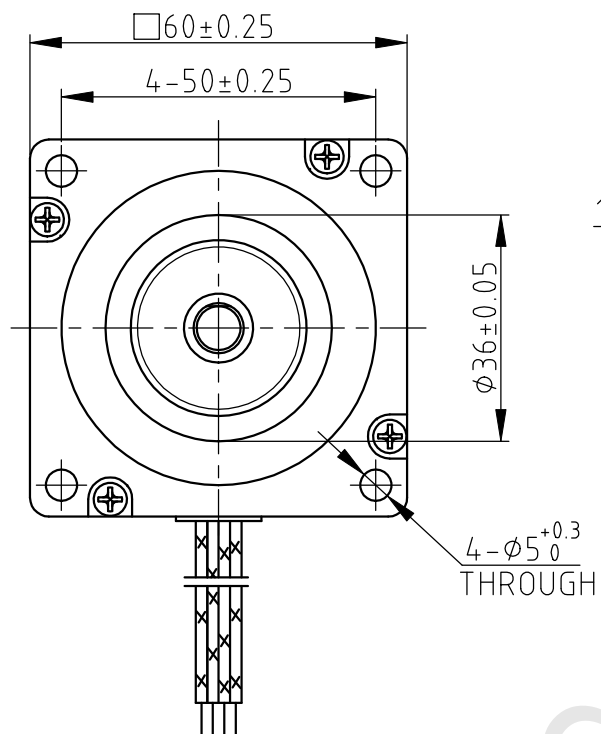

接线图



励磁顺序 (2相励磁)

Step	A	B	A	B
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

铭牌内容

常州市旭泉精密电机有限公司

第一角画法

F				批 准			材 质	
E				审 核			表面处理	
D				设 计			公差 ±0.2	NO. 045220
C				版 本	初版		比 例 1:1	页 2/2
B				变更内容	设计	日期	制 图	
A								